

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß

Art. 5490N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

BESCHREIBUNG

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß
- Art. 5490N

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.
Bietet Halt und Stütze im Stehen.
Für sicheres Betreten und Bewegung in der Dusche.
Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.
Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.
Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).
Vertikale Stange kann links- und rechtsseitig montiert werden.
Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.
Angenehmer und warmer Kontakt.
38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüchen bei Stürzen.
Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Maße: 1.150 x 750 x 750 mm.
Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.





TECHNISCHE DATEN


2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß
- Art. 5490N

| | |
|----------------|---|
| Höhe | 1.150 mm |
| Länge | 750 mm |
| Breite | 750 mm |
| Durchmesser | Ø 32 |
| Wandabstand | 38 mm |
| Materialstärke | Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm |
| Oberfläche | Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß |



VORTEILE

-  Antibakterielle Behandlung NylonClean
-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf
-  Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

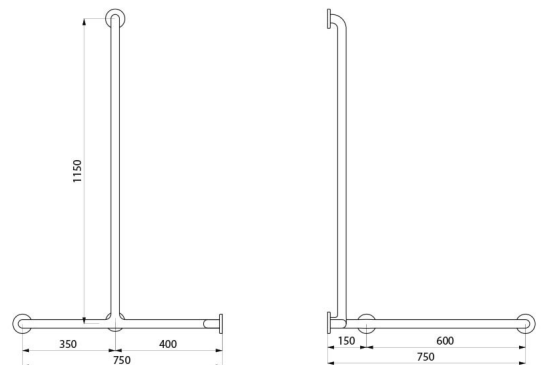

Normen und
Zertifizierungen



Garantie

