

Spültisch- Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9716

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 225
L. 200

BESCHREIBUNG

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716

Zweigriff-Thermostatmischbatterie SECURITHERM für Spültisch, Standmontage.

Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 225 L. 200 mit glatten Innenflächen.

Auslauf mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich mit doppeltem Temperaturanschlag: erster Anschlag bei 38 °C entriegelbar, zweiter Anschlag bei 41 °C verriegelt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716

Anschluss	G 3/8
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM
Auslaufhöhe	225 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels

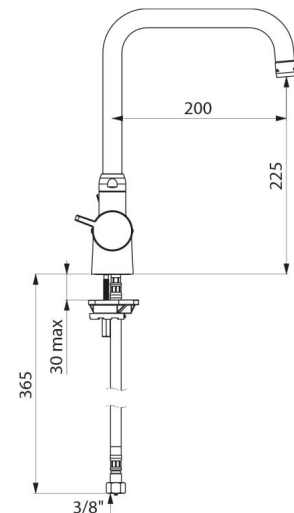

Garantie

