

# Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat

Art. H9741KIT

Set mit Brause-Thermostatarmatur H9741

## BESCHREIBUNG

Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9741KIT

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur.  
 Set mit Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM.  
 Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.  
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
 Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.  
 Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.  
 Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C.  
 Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt.  
 Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.  
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.  
 Brauseabgang G 1/2B.  
 Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.  
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

- Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Thermostat-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.





## TECHNISCHE DATEN


Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. H9741KIT

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	92 mm
Länge	286 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 



## VORTEILE

-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Mit doppeltem Temperaturanschlag
-  Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

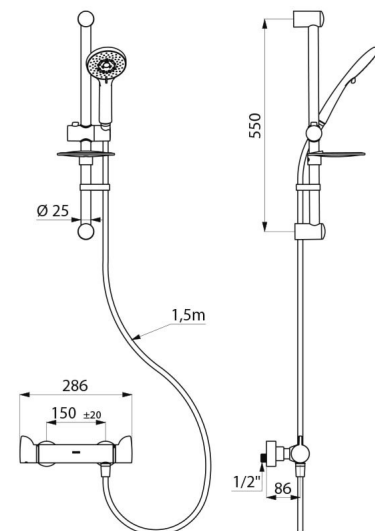

---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT

---