

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer

Art. 5625

Mit Auslaufventil und Auslaufrohr schwenkbar

BESCHREIBUNG


Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer - Art. 5625

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.
Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.
Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.
Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.
Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.
- Volle Wasserleistung 16 l/min nach 1/4-Umdrehung.
- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.
Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).
Verkalkungsarme Handbrause und Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Messing.
Einstellbare Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer - Art. 5625

Anschluss	G 3/8
Höhe	1.105-1.225 mm
Auslaufhöhe	340-580 mm
Durchflussmenge	16 l/min mit Auslaufventil; 9 l/min via Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

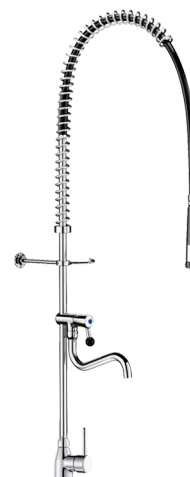

VORTEILE



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung



Komfort: ergonomischer Griff, Schwenkauslauf



Schn. Befüllen: volle Wasserleist. nach 1/4-Umdr.



Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

