Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

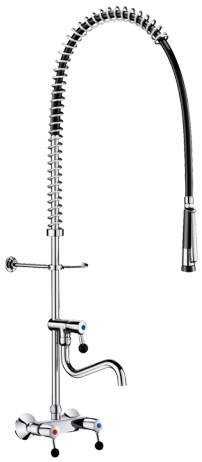

Art. 5634

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5634

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4, Mittenabstand einstellbar, inklusive:
- Oberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
- S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B.
- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.
- Volle Wasserleistung 25 l/min nach 1/4-Umdrehung.
- Oberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Kugelgriff.
Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).
Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Messing.
Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.
- Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung
- Komfort: Schwenkauslauf, ergonomische Kugelgriffe
- Hygiene: Hytrel-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5634
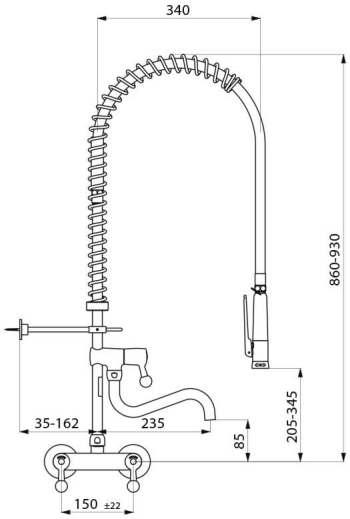
Anschluss	G 1/2B
Höhe	860-930 mm
Auslaufhöhe	205-345 mm
Durchflussmenge	25 l/min mit dem Auslaufventil; 9 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE