


# Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

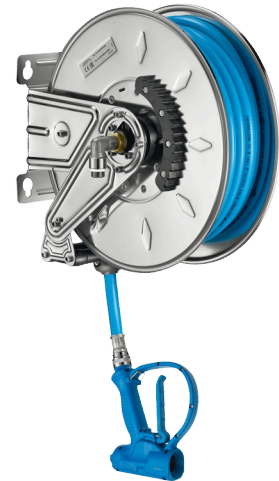

Art. 5675T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

## BESCHREIBUNG

**Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2**

Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch L.15 m mit Schlauchführung.  
 Maximale Betriebstemperatur: 50°C.  
 Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.  
 Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.  
 Schlauchaufroller mit Halterung und Trommel Ø 390 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.  
 Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugenvon Nichttrinkwasser in die Trinkwasser-Installation.  
 Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE



Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche



Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper



Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum

## TECHNISCHE DATEN

**Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2**

Anschluss	3/4"
Höhe	400 mm
Tiefe	410 mm
Länge	186 mm
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

