

# Waschtisch- Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Art. H96051

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Einlochmontage H. 95 L. 120

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96051

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM für Standmontage.  
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.  
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.  
Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich.  
BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion.  
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit voreingestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.  
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.



Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferrohren.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96051

Anschluss	G 3/8
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur Securitouch BIOCLIP
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  



## VORTEILE



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer




Abnehmbar zur Reinigung/Entkalkung von innen



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt

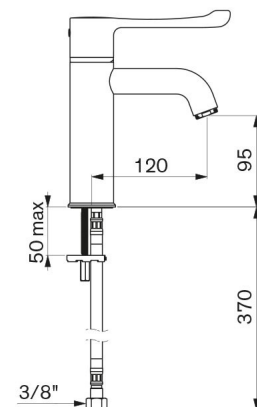

---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT

---