

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®

Art. 511949C

Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

BESCHREIBUNG

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line® - Art. 511949C

2-Wand-Duschhandlauf Be-Line® mit verstellbarer vertikaler Stange Ø 35. Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche. Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich. Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.). Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden. Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv. Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigung. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 1.130 x 695 x 695 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN


2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line® - Art. 511949C

Höhe	1.130 mm
Länge	695 mm
Breite	695 mm
Durchmesser	Ø 35
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	3 mm
Oberfläche	Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic
Normen und Zertifizierungen	CE 



VORTEILE

-  Innovatives Design für Alle
-  Position der vertikalen Stange einstellbar
-  Komfort: Vorderseite verhindert Verdrehen der Hand
-  Auf mehr als 200 kg getestet

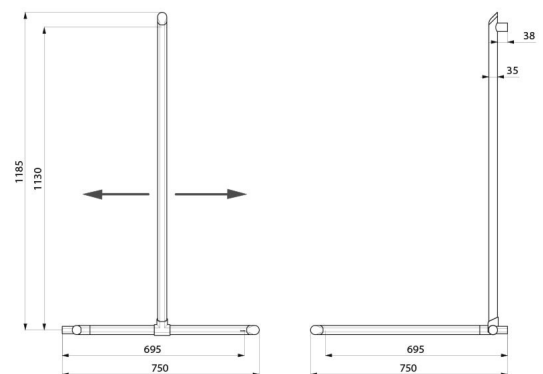

Garantie

30
JAHRE
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

50
JAHRE
ERSATZTEILSICHERHEIT
