

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714900

Elektronisch für Netzbetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse



BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben:
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.
Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.
Netzbetrieb 230/6 V.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierten Vorabsperungen.

Anschluss G 1/2B von oben.

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.020 mm
Tiefe	21 mm
Breite	70 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium

Normen und
Zertifizierungen



VORTEILE



80 % Wasserersparnis




Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



Automatisches Schließen bei
Kaltwasserausfall



Fließende Formen, unsichtbare
Befestigungen

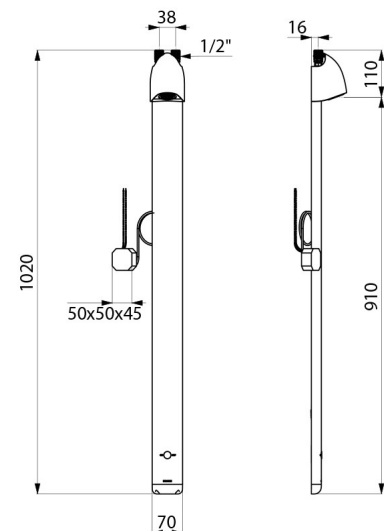

Garantie

