

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714900

Elektronisch für Netzbetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse



BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben:
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.
Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.
Netzbetrieb 230/6 V.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit
automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierten Vorabsperungen.

Anschluss G 1/2B von oben.

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte
Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements
integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei
Warmwasserausfall.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900

| | |
|-----------------|---------------------|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/6 V |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Höhe | 1.020 mm |
| Tiefe | 21 mm |
| Breite | 70 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Oberfläche | Aluminium |

Normen und
Zertifizierungen



VORTEILE



80 % Wasserersparnis




Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



Automatisches Schließen bei
Kaltwasserausfall



Fließende Formen, unsichtbare
Befestigungen

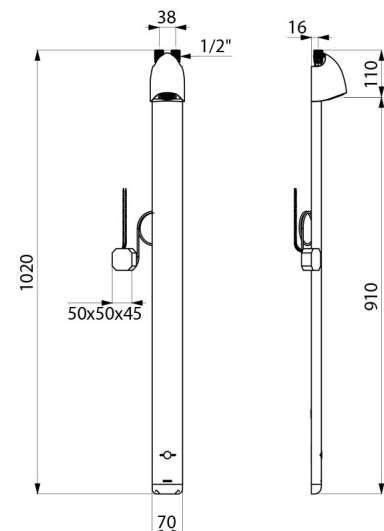

Garantie

