

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714906

Elektronisch für Batteriebetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse







BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714906

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben:
 Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.
 Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.
 Mit integrierten Vorabsperungen.
 Anschlüsse G 1/2B von oben.
 Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Die SECURITHERM Technologie:
 Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.
 Einstellung der Temperatur durch den Installateur.
 Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.


VORTEILE

-  80 % Wasserersparnis
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714906

Versorgung	6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.020 mm
Tiefe	21 mm
Breite	70 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium

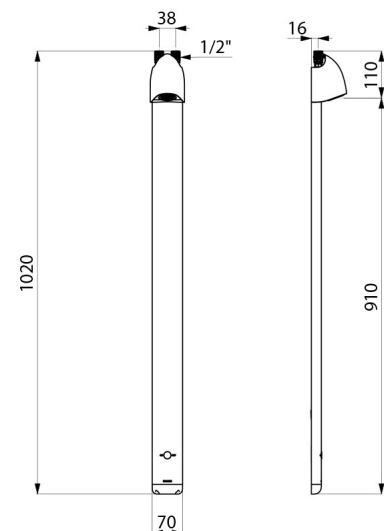

Normen und
Zertifizierungen



Garantie

