

# Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714916

Elektronisch für Batteriebetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse



## BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714916

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Unterputzanschluss:  
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.  
Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.  
Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.  
Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.  
Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.  
Mit integrierten Vorabsperungen.  
Unterputzanschlüsse G 1/2B.  
Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.  
Die SECURITHERM Technologie:  
Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.  
Einstellung der Temperatur durch den Installateur.  
Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.  
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714916

Versorgung	6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.020 mm
Tiefe	21 mm
Breite	70 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium

## VORTEILE



80 % Wasserersparnis




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen

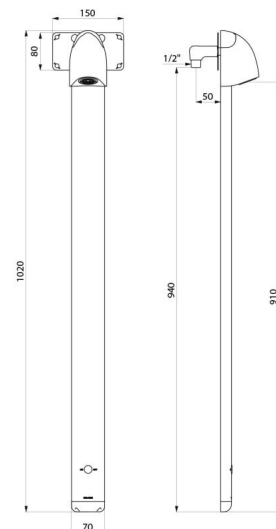

---

Normen und  
Zertifizierungen



---

Garantie

