

# Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur

Art. H9630

Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer, Abgang unten







## BESCHREIBUNG

**Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9630**









Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem Thermostat SECURITHERM. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Einhebelmischer ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum). Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW. Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 39 °C. Geeignet für thermische Desinfektionen. Körper mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100. Brauseabgang unten G 1/2B. Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Maximale Hygiene: ohne Rückflussverhinderer
-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

## TECHNISCHE DATEN

**Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9630**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anschluss                   | G 1/2B  |
| Technologie                 | Sequentielle SECURITHERM<br>Thermostatarmatur Securitouch   |
| Länge                       | 184 mm  |
| Durchflussmenge             | 9 l/min   |
| Temperaturanschlag          | JA  |
| Oberfläche                  | Messing verchromt   |
| Normen und Zertifizierungen |        |
| Garantie                    |    |

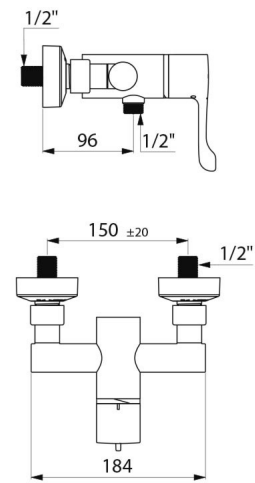

---

Ersatzteilsicherheit

