

# Sequentielle Waschtisch- Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage



Art. H9611S





Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Wandmontage

## BESCHREIBUNG

**Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9611S**

Spültisch-Mischbatterie mit Thermostat SECURITHERM für Wandmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich. Mischbatterie für Wandmontage, 2 abnehmbare Edelstahl-Ausläufe L. 136 mm im Lieferumfang enthalten. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für sequentielle Einstellung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min. Körper aus Messing verchromt. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Armaturenstichmaß 150 mm, mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Hygiene: keine Rückflussverhinderer
-  Wechselauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen
-  SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz

## TECHNISCHE DATEN

**Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9611S**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	195 mm
Auslauflänge	136 mm
Durchflussmenge	7 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  

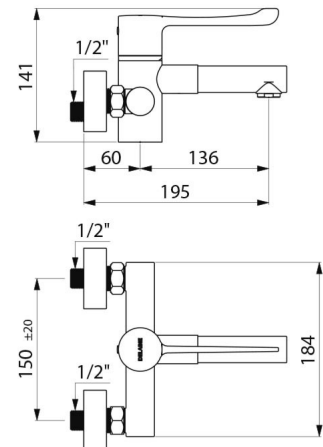

---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT

---