


Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal

Art. 430036

Elektronische Spülarmatur Batteriebetrieb für UP - Für Urinale



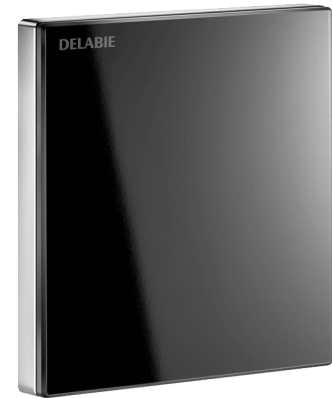



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430036






Elektronischer Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset).
 Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Öffnen und Schließen des Wassers durch Magnetventil.
 Schwarze Betätigungsplatte aus Sicherheitsglas 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden).
 Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):
 - Kurze Spülung nach jeder Nutzung.
 - Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.
 Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung; verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
 Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
 Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
 Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabspernung.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø 35, 543006D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 430PBOX bestellen.

VORTEILE

-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  3 Spülprogramme sowie Stoßzeit-Programm
-  Hygienespülung
-  Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430036

Versorgung	6V-Batterien
Technologie	Elektronisch
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Oberfläche	Schwarze Abdeckplatte aus Sicherheitsglas
Normen und Zertifizierungen	     U
Garantie	