


## Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763000

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP

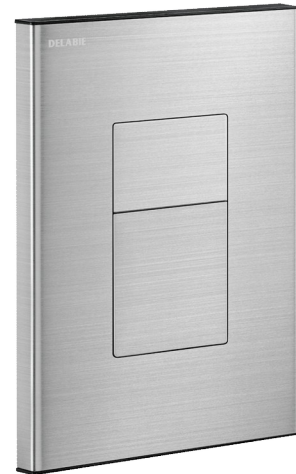

### BESCHREIBUNG

#### Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763000

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 210 x 162 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.

Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Rechteckiges Design.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs und für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummern 564060DE oder 564065DE oder mit Unterputzkasten 763BOX bestellen.

### TECHNISCHE DATEN

#### Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763000

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	210 mm
Breite	162 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	

### VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Zweimengenspülung 3l/6l



Einfache Wartung von vorne

