

# 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®

Art. 511949BK

Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz

## BESCHREIBUNG

**2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line® - Art. 511949BK**

2-Wand-Duschhandlauf Be-Line® mit verstellbarer vertikaler Stange Ø 35. Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche. Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich. Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.). Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden. Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv. Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigung. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 1.130 x 695 x 695 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.

## TECHNISCHE DATEN

**2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line® - Art. 511949BK**

Höhe	1.130 mm
Länge	695 mm
Breite	695 mm
Durchmesser	Ø 35
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	3 mm
Oberfläche	Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz
Normen und Zertifizierungen	



## VORTEILE



Innovatives Design für Alle




Position der vertikalen Stange einstellbar



Komfort: Vorderseite verhindert Verdrehen der Hand



Auf mehr als 200 kg getestet

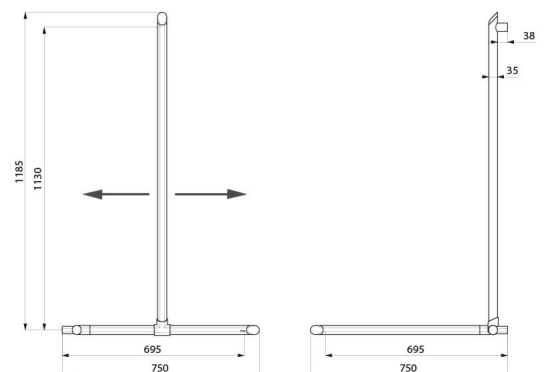

---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT

---