

Duschelement SECURITHERM

Art. 792400

Mit Thermostat, elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 1.036,39 €







BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792400





Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalesgeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792400

| | |
|-----------------------------|---|
| Versorgung | 6V-Batterie |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |
| Normen und Zertifizierungen |     |

VORTEILE

- 
Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung
- 
Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- 
Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
- 
Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

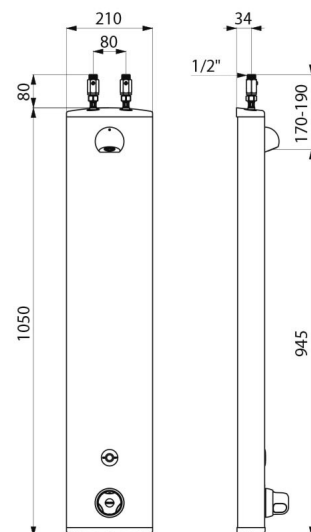

Garantie

