


# Stützgriff fix Nylon weiß antibakteriell NylonClean, L. 650 mm

Art. 5161N

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 268,14 €







## BESCHREIBUNG

Stützgriff fix Nylon weiß antibakteriell NylonClean, L. 650 mm - Art. 5161N

Stützgriff, für bewegungseingeschränkte Personen.  
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß.  
Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Waschtisch (Griff nicht hochklappbar).  
Wird meist parallel zu einem Klappgriff im WC-Raum oder beidseitig am Waschtisch montiert.  
Empfohlen, wenn WC oder Duschsitz seitlich zu weit von der Wand entfernt sind.  
Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.  
Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.  
Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon): mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl von 2 mm.  
Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.  
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.  
Angenehmer und warmer Kontakt.  
Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.  
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.  
Maße: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.  
Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.  
30 Jahre Garantie auf den Griff, CE-Kennzeichnung.


## VORTEILE

-  Antibakterielle Behandlung NylonClean
-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  Nylon HR: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
-  Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

## TECHNISCHE DATEN

Stützgriff fix Nylon weiß antibakteriell NylonClean, L. 650 mm - Art. 5161N

Höhe	230 mm
Länge	650 mm
Breite	105 mm
Durchmesser	Ø 32
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	 

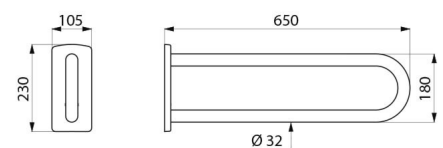

---

Garantie

