


Stützklappgriff Nylon antibakteriell weiß, L. 850 mm

Art. 5164N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 341,29 €

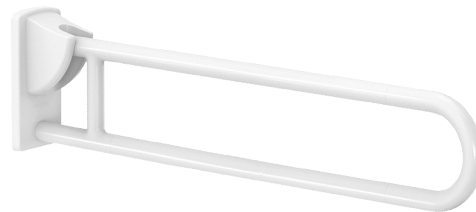





BESCHREIBUNG

Stützklappgriff Nylon antibakteriell weiß, L. 850 mm - Art. 5164N

Stützklappgriff Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.
 Stützklappgriff für WC oder Dusche.
 Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.
 Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer.
 Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.
 Stützklappgriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß.
 Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.
 Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
 Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) und Polymer: mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
 Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
 Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.
 Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung.
 Angenehmer und warmer Kontakt.
 Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.
 Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
 Maße: 850 x 230 x 105 mm.
 Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
 30 Jahre Garantie auf den Griff.
 CE-Kennzeichnung.

VORTEILE

-  Antibakterielle Behandlung NylonClean
-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  Nylon: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
-  Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

TECHNISCHE DATEN

Stützklappgriff Nylon antibakteriell weiß, L. 850 mm - Art. 5164N

Höhe	230 mm
Länge	850 mm
Breite	105 mm
Durchmesser	32 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

