

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß

Art. 5490N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 369,56 €

BESCHREIBUNG

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß
- Art. 5490N

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.

Bietet Halt und Stütze im Stehen.

Für sicheres Betreten und Bewegung in der Dusche.

Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.

Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).

Vertikale Stange kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 1.150 x 750 x 750 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß
- Art. 5490N

Höhe	1.150 mm
Länge	750 mm
Breite	750 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß



VORTEILE



Antibakterielle Behandlung NylonClean




Auf mehr als 200 kg getestet



38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf



Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

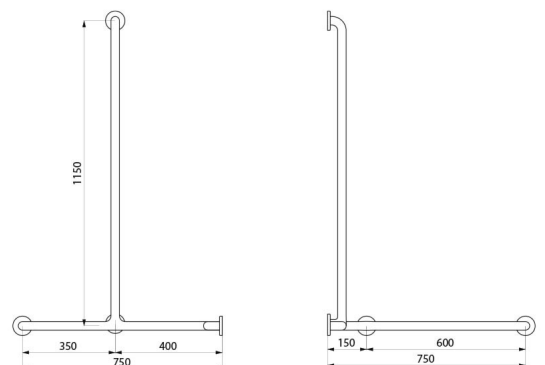

Normen und
Zertifizierungen



Garantie

