

# Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP

Art. 20871T1

Hohe Einloch-Mischbatterie m. Infrarotsensor und Einmal-Schwenkauslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 568,21 €

## BESCHREIBUNG

**Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP - Art. 20871T1**

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage.  
Elektronische Mischbatterie mit hohem, schwenkbarem Wechselauslauf BIOCLIP H. 160.  
Mischbatterie für Einlochmontage mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 180 Ø 22.  
Externe Elektronik-Box IP65.  
Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.  
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung circa 60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung) verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme.  
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.  
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.  
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.  
Zwei Schließprogramme möglich:  
- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;  
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.  
Geeignet für thermische Desinfektionen.  
Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP - Art. 20871T1**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Versorgung   | Netzbetrieb 230/12 V        |
| Anschluss    | G 3/8B                      |
| Technologie  | Elektronische Mischbatterie |
| Höhe         | 280 mm                      |
| Auslaufhöhe  | 160 mm                      |
| Auslauflänge | 180 mm                      |



## VORTEILE



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum




Hygiene: Auslauf abnehmbar zur Reinigung von innen






Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum

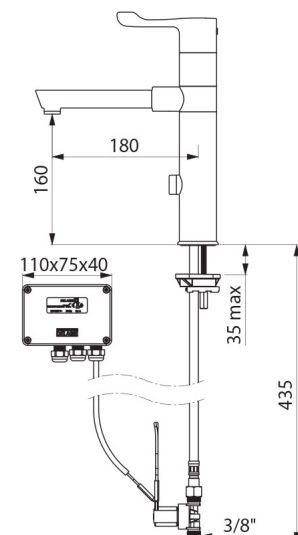

Wassersparnis: dosierte Wasserabgabe



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Durchflussmenge             | 5 l/min   |
| Oberfläche                  | Messing verchromt   |
| Normen und Zertifizierungen | ACS    |
| Garantie                    |    |
| Ersatzteilsicherheit        |    |