

# Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX

Art. 20164T1

Hohe Einloch-Mischbatterie mit Infrarotsensor und Schwenkauslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 585,26 €

## BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T1

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage.  
Elektronische Mischbatterie mit hohem Schwenkauslauf H. 160 L. 160.  
Externe Elektronik-Box IP65.  
Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.  
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung), verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme.  
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.  
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.  
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.  
Zwei Schließprogramme möglich:  
- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;  
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.  
Geeignet für thermische Desinfektionen.  
Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T1

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Versorgung      | Netzbetrieb 230/12 V        |
| Anschluss       | G 3/8B                      |
| Technologie     | Elektronische Mischbatterie |
| Höhe            | 280 mm                      |
| Auslaufhöhe     | 160 mm                      |
| Auslauflänge    | 160 mm                      |
| Durchflussmenge | 5 l/min à 3 bar             |
| Oberfläche      | Messing verchromt           |



## VORTEILE



Hygienespülung gegen  
Bakterienwachstum




Infrarotsensor für berührungslose  
Auslösung



Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen  
Keimwachstum



Wassersparnis: dosierte  
Wasserabgabe

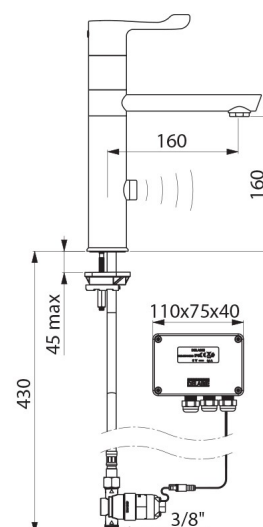

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen und<br>Zertifizierungen |       |
| Garantie                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ersatzteilsicherheit           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |