

# Waschtisch- Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9726

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 205 L. 150

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 490,83 €

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9726

Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM für Waschtisch, Standmontage. Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 205 L. 150 mit glatten Innenflächen.

Auslauf mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 41 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: erster Anschlag entriegelbar bei 38 °C, zweiter Anschlag eingestellt auf 41 °C.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9726

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anschluss                   | G 3/8   |
| Technologie                 | Thermostatarmatur SECURITHERM   |
| Höhe                        | 307 mm  |
| Auslaufhöhe                 | 205 mm  |
| Auslauflänge                | 150 mm  |
| Durchflussmenge             | 5 l/min   |
| Temperaturanschlag          | JA  |
| Oberfläche                  | Messing verchromt   |
| Normen und Zertifizierungen | ACS     |



## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage

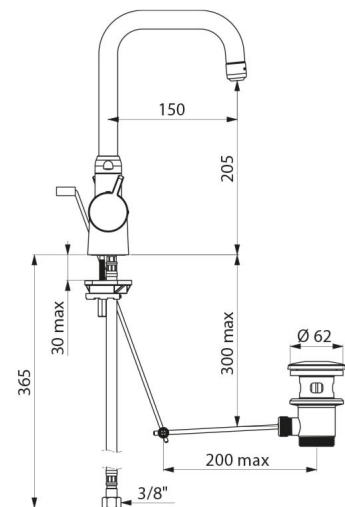

---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT

---