

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat

Art. H9739SHYG

Zweigriff-Thermostatarmatur Securitouch

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 378,94 €

BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SHYG

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM und Entleerventil:

- Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche:
- Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
- Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
- Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
- Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
- Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 40 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 38 °C.
- Thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
- Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
- Körper aus Messing verchromt, mit CLASSIC-Bediengriffen.
- Brauseabgang G 1/2B.
- Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.
- Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
- Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause verchromt (Art. 845).
- Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).
- Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
- Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
- Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.





TECHNISCHE DATEN


Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SHYG

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Zweigriff-Thermostatarmatur
Tiefe	73 mm
Breite	280 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	38 °C
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE

-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung
-  Automatische Entleerung von Schlauch u. Handbrause
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

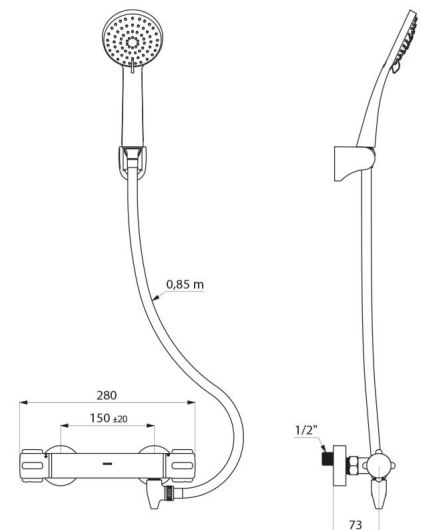

Normen und
Zertifizierungen



Garantie

