

# Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion

Art. 2739EPKIT

Duschsystem mit Mischbatterie EP Securitouch

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 435,48 €



## BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPKIT

Duschsystem mit Einhebelmischer.  
 Duschsystem für Wandmontage mit Brause-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.





- Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
 Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
 Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.  
 Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.  
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt und Betätigung mit Bügelgriff.  
 Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.  
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

- Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

-  Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
-  EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
-  Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
-  Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

## TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPKIT

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion
Tiefe	188 mm
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 

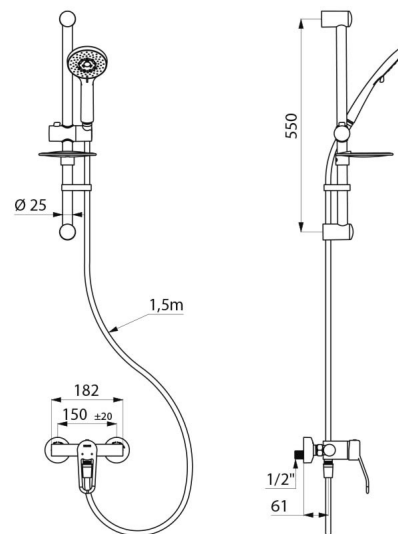

---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT

---