


Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301



Art. 5675T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

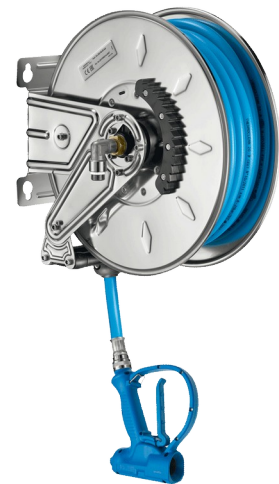


Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024:
2.133,00 €

BESCHREIBUNG

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2


Automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch L.15 m mit Schlauchführung.
 Maximale Betriebstemperatur: 50°C.
 Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.
 Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.
 Schlauchaufroller mit Halterung und Trommel Ø 390 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
 Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasser-Installation.
 Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

-  Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche
-  Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper
-  Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum

TECHNISCHE DATEN

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2

Anschluss	3/4"
Höhe	400 mm
Tiefe	410 mm
Länge	186 mm
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	