

# Waschtisch- Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H96001

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Einlochmontage H. 95 L. 120

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 385,74 €

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H96001

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM für Waschtisch zur Standmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler: bietet keine Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Geeignet für thermische oder chemische Desinfektionen.

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.



Thermostat-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferrohren.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H96001

Anschluss	G 3/8
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur Securitouch
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  



## VORTEILE



Sequentielle Steuerung:  
Öffnen/Schließen über Kalt




Maximale Hygiene: keine  
Rückflussverhinderer



SECURITHERM: optimaler  
Verbrühungsschutz



Securitouch: Abschirmung gegen  
Verbrühung

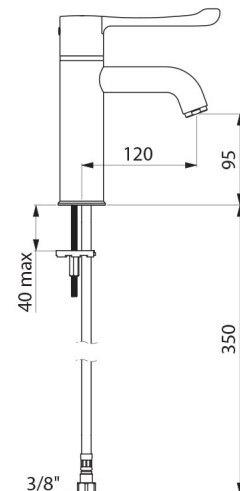

---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT

---