

Waschtisch- Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Art. H96051

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Einlochmontage H. 95 L. 120

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 462,41 €

BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96051

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM für Standmontage.
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich.
BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit voreingestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferrohren.

TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96051

| | |
|--------------------|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Technologie | Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur Securitouch BIOCLIP |
| Auslaufhöhe | 95 mm |
| Auslauflänge | 120 mm |
| Durchflussmenge | 5 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |



VORTEILE



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer




Abnehmbar zur Reinigung/Entkalkung von innen



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt

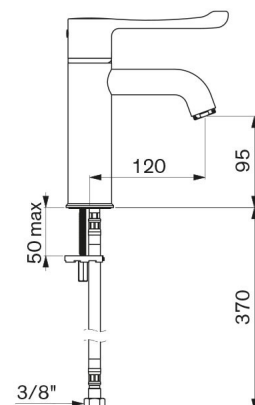

Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

