

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2446EPS

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.150, Bügelgriff

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 334,82 €

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446EPS

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.

Mischbatterie für Wandmontage mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446EPS

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch
Auslauflänge	150 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS  WRAS  
Garantie	



VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall




Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse



EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

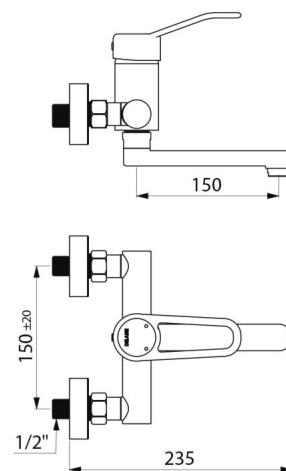

Ersatzteilsicherheit

