

# Kombi mit Spültisch- Thermostatarmsatur SECURITHERM

Art. H9613

Kombi mit sequentiell gesteuerter Mischbatterie und Säule

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 511,27 €

## BESCHREIBUNG

Kombi mit Spültisch-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. H9613

Kombi mit Thermostatarmsatur SECURITHERM mit sequentieller Steuerung und Auszugbrause auf Säule.

Optimal geeignet für Säuglingsbadewannen.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentielle Steuerung: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.

Säule schwenkbar H. 195 L. 215.

Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard/Regenstrahl.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Körper und Säule innen glatt.

Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 100.

Abgangsstutzen für Mischwasser aus Messing L. 160.

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, innen und außen glatt.

Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8, verstärkte Befestigung und Verdrehesicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Kombi mit Spültisch-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. H9613

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Anschluss          | G 3/8                                     |
| Technologie        | SECURITHERM Einhandsteuerung, Securitouch |
| Auslaufhöhe        | 195 mm                                    |
| Auslauflänge       | 215 mm                                    |
| Durchflussmenge    | 7 l/min                                   |
| Temperaturanschlag | 40 °C                                     |
| Oberfläche         | Messing verchromt                         |



## VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt




Hygiene: keine Rückflussverhinderer erforderlich



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Hygiene: transparenter Schlauch innen glatt

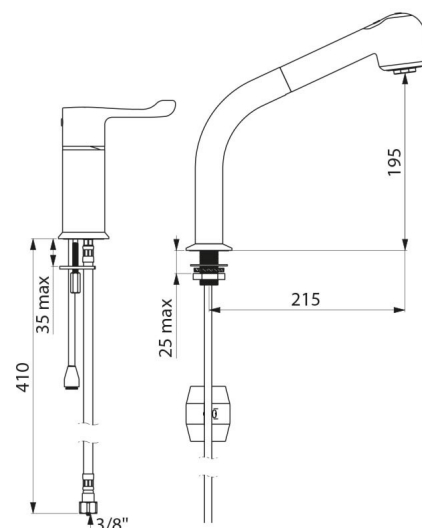

Normen und  
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

