

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line®

Art. 511949W

Aluminium pulverbeschichtet matt weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 339,14 €

BESCHREIBUNG

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line® - Art. 511949W

2-Wand-Duschhandlauf Be-Line® mit verstellbarer vertikaler Stange Ø 35. Bietet Halt und Stütze im Stehen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche für bewegungseingeschränkte Personen. Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich. Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.). Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden. Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv. Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit. Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zu dunklen Wänden. Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigung. Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 1.130 x 695 x 695 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN


2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler verschiebbarer Stange Be-Line® - Art. 511949W

Höhe	1.130 mm
Länge	695 mm
Breite	695 mm
Durchmesser	Ø 35
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	3 mm
Oberfläche	Aluminium pulverbeschichtet matt weiß



VORTEILE

-  Innovatives Design für Alle
-  Position der vertikalen Stange einstellbar
-  Komfort: Vorderseite verhindert Verdrehen der Hand
-  Auf mehr als 200 kg getestet

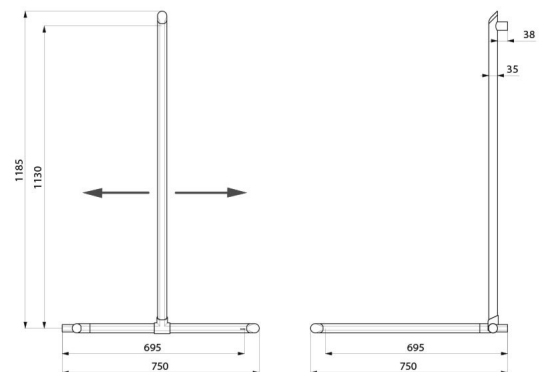

Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

