

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714916

Elektronisch für Batteriebetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 446,50 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714916





Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Unterputzanschluss:
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.
Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.
Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.
Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.
Mit integrierten Vorabsperungen.
Unterputzanschlüsse G 1/2B.
Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Die SECURITHERM Technologie:
Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.
Einstellung der Temperatur durch den Installateur.
Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714916

Versorgung	6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.020 mm
Tiefe	21 mm
Breite	70 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium

VORTEILE

-  80 % Wasserersparnis
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen

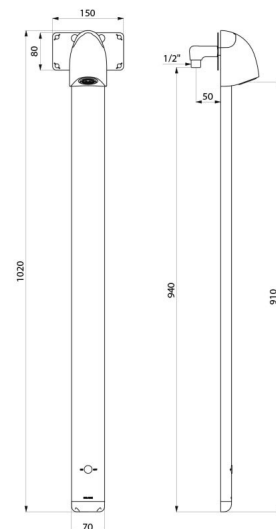

Normen und
Zertifizierungen



Garantie

