

## Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2739EP

Einhebelmischer für Wandmontage Securitouch, Bügelgriff





Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 331,97 €

### BESCHREIBUNG

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EP**






Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.  
 Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
 Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
 Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
 Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
 Körper innen glatt und mit geringem Wasservolumen.  
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.  
 Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.  
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


### VORTEILE

-  Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
-  EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
-  Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen

### TECHNISCHE DATEN

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EP**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anschluss                   | G 1/2B  |
| Technologie                 | Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion   |
| Höhe                        | 140 mm  |
| Tiefe                       | 188 mm  |
| Breite                      | 182 mm  |
| Durchflussmenge             | 9 l/min   |
| Temperaturanschlag          | JA  |
| Oberfläche                  | Messing verchromt   |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |    |

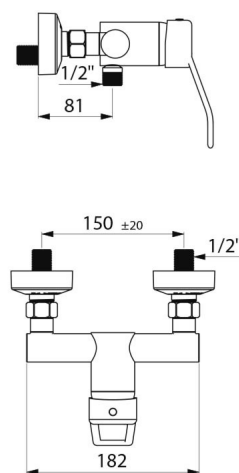

---

Ersatzteilsicherheit

