

# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE

Art. 2921LEP

Einloch-Einhebelmischer H. 100 L. 110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 279,33 €

## BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2921LEP

Einhebelmischer für Waschtisch mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.  
Einloch-Mischbatterie mit Auslauf H. 100 L. 110 ausgestattet mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation.

Auslauf mit PE-Schlauch mit glatten Innenflächen, ohne Bakterienablagerungen und mit minimalem Wasservolumen.

Die Geschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch reduziert deutlich die Biofilm-Entwicklung.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienehebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2921LEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP BIOSAFE
Auslaufhöhe	100 mm
Auslauflänge	110 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA



## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




Hygiene: Körper mit minimalem Wasservolumen



Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage



Voreingestellte Warmwasserbegrenzung

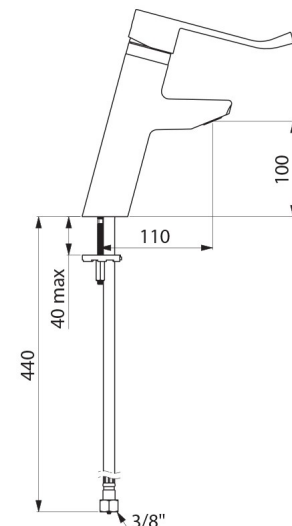

---

Oberfläche

Messing verchromt

---

Normen und  
Zertifizierungen



---

Garantie

