

Sequentielle Spültisch- Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Art. H96251

Abnehmbare sequentielle Thermostat-Mischbatterie H.160 L.140

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 446,50 €

BESCHREIBUNG

Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96251

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Standmontage.
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich.
BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 160 L. 140 ausgestattet mit einem Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min bei 3 bar.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferanschlussrohren.

TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96251

Versorgung	3/8"
Technologie	Abnehmbare sequentielle Thermostat-Mischbatterie
Auslaufhöhe	160 mm
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer




Hygiene: abnehmbar zur Reinigung von innen



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt

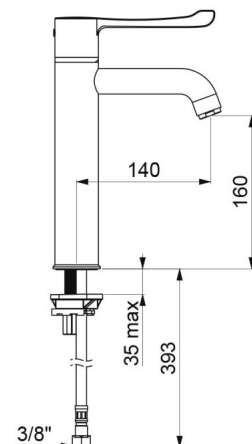

Garantie

30
JAHRE
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

50
JAHRE
ERSATZTEILSICHERHEIT
