

Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion

Art. 2739EPKIT

Duschsystem mit Mischbatterie EP Securitouch



BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPKIT

Duschsystem mit Einhebelmischer.
 Duschsystem für Wandmontage mit Brause-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.





- Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
 Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
 Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen. Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
 Körper aus Messing verchromt und Betätigung mit Bügelgriff.
 Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

- Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


VORTEILE

-  Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
-  EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
-  Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
-  Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPKIT

| | |
|-----------------------------|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion |
| Tiefe | 188 mm |
| Breite | 182 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS  |

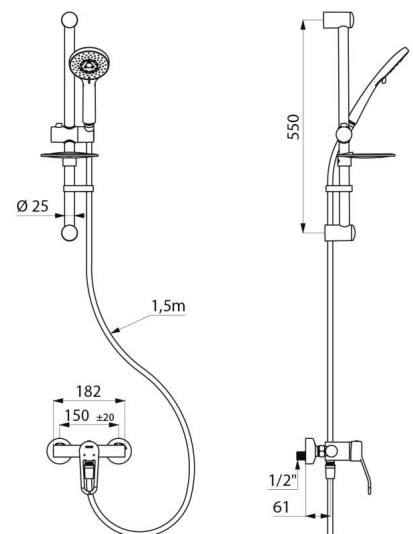

Garantie

30
JAHRE
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

50
JAHRE
ERSATZTEILSICHERHEIT
