

# Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714906

Elektronisch für Batteriebetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse



## BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714906

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben:  
 Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.  
 Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.  
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.  
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
 Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.  
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.  
 Mit integrierten Vorabsperungen.  
 Anschlüsse G 1/2B von oben.  
 Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.  
 Die SECURITHERM Technologie:  
 Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.  
 Einstellung der Temperatur durch den Installateur.  
 Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714906

Versorgung	6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.020 mm
Tiefe	21 mm
Breite	70 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium

## VORTEILE



80 % Wasserersparnis




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen

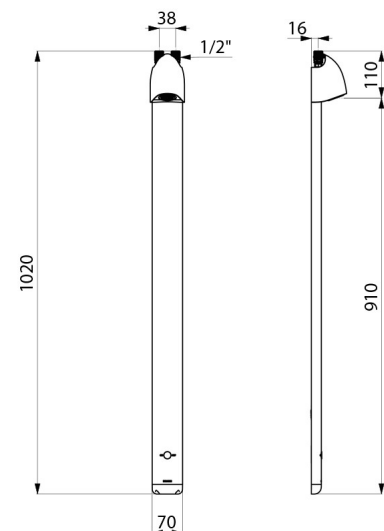

---

Normen und  
Zertifizierungen



---

Garantie

