

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714910

Elektronisch für Netzbetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 446,50 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714910

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Unterputzanschluss:
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.
Netzbetrieb 230/6 V.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit
automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierten Vorabsperungen.

Unterputzanschlüsse G 1/2B.

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte
Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements
integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714910

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/6 V |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Höhe | 1.020 mm |
| Tiefe | 21 mm |
| Breite | 70 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Oberfläche | Aluminium |
| Normen und Zertifizierungen | ACS WWRAS |

VORTEILE



80 % Wasserersparnis




Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



Automatisches Schließen bei
Kaltwasserausfall



Fließende Formen, unsichtbare
Befestigungen

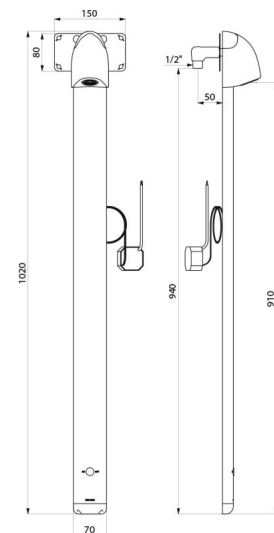

Garantie

30
ANNÉE
GARANTIE
