

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714910

Elektronisch für Netzbetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 446,50 €

BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714910

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Unterputzanschluss:
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.
Netzbetrieb 230/6 V.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, Komfort-Regenstrahl.

Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierten Vorabsperungen.

Unterputzanschlüsse G 1/2B (kompaktes Anschluss-Modul Set 1/2)

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714910

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.020 mm
Tiefe	21 mm
Breite	70 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS



VORTEILE



80 % Wasserersparnis




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen

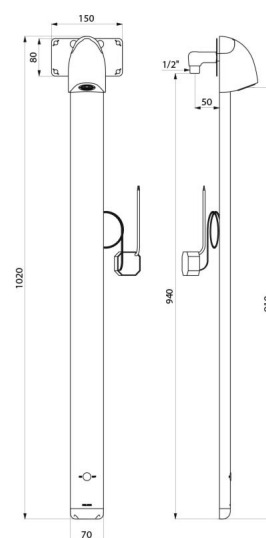

Garantie

