

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2739EP

Einhebelmischer für Wandmontage Securitouch, Bügelgriff





Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 322,31 €

BESCHREIBUNG

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EP

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.
 Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
 Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
 Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
 Körper innen glatt und mit geringem Wasservolumen.
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
 Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.
 Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


VORTEILE

-  Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
-  EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
-  Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EP

| | |
|-----------------------------|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion |
| Höhe | 140 mm |
| Tiefe | 188 mm |
| Breite | 182 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen |      |
| Garantie |  |

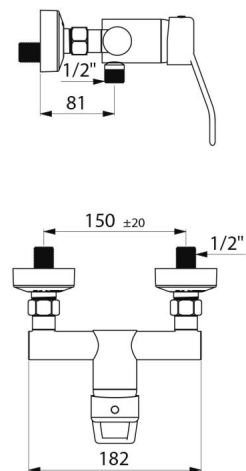

Ersatzteilsicherheit

